
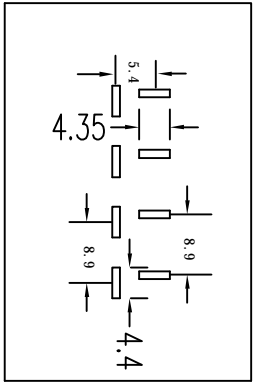

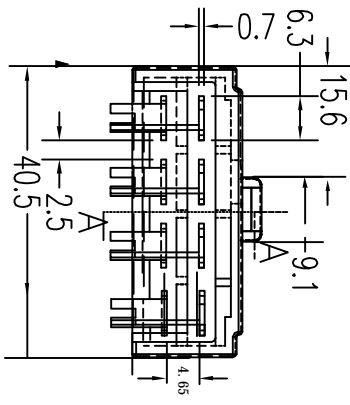



Mold No	Part No	Part Name	Matl	QTY	Heat Treatment
XX	XX	ID	XX	XX	XX



REV	Date	Modify	DESCRIPTION
△			
△			
△			

技术要求:

1. 塑胶绝缘材质为尼龙料(PA66)
2. 针脚材质为黄铜(H65), 厚度为: 0.7 ± 0.03
3. 针脚表面镀亮锡, 针座正面(即与另一连接器对插面)之金属插片头需左右上下倒角组装后不可有松动现象。
4. 外观无损伤, 毛边, 变形, 针脚无锈蚀变形, 镀层无起鼓, 剥脱。
5. 使用温度-25度 +85度, 耐压AC1000V, 绝缘1000M Ω

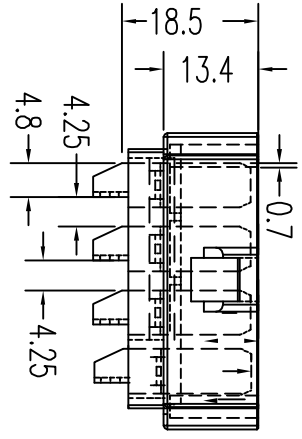

SECTION A-A

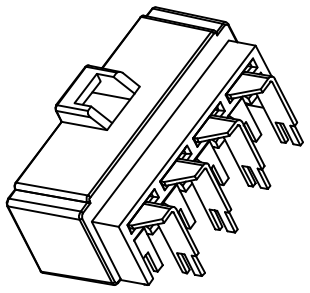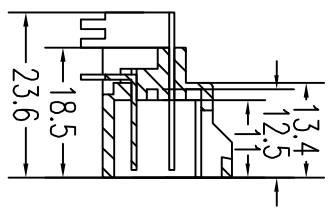

TOLERANCE									
-10	±0.03								
10--50	±0.05	Draw	XXX	Date	09.04.25	Design	LXY	Date	XXX
50--100	±0.08	Chkd	XXX	Date	XXX	Appd	XXX	Date	XXX
100--250	±0.1			Unit	MM	Scale	N/S	Page	A4
250--500	±0.2								

深圳市宇联盛电子有限公司